

# P PAVIGYM WEIGHTLIFTING

DATASHEET | FICHA TÉCNICA |  
FICHE TECHNIQUE | DATENBLATT




The perfect combination of stability, consistency, friction and resistance for the weightlifting zone. Provides equal consistency as wooden flooring but with higher resistance and durability.

La combinación perfecta de estabilidad, consistencia, fricción y resistencia para la zona de levantamiento de pesas. Proporciona la misma consistencia que los suelos de madera pero con mucha mayor resistencia y durabilidad.

La combinaison parfaite de stabilité, consistance, friction et résistance pour la zone de lever de poids. La même consistance que les plateformes en bois avec plus de résistance et durabilité.

Die perfekte Kombination aus Stabilität, Beständigkeit, Abrieb und Widerstandsfähigkeit für den Gewichthebebereich. Bietet die gleiche Beschaffenheit wie Holzboden jedoch mit höherer Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit.

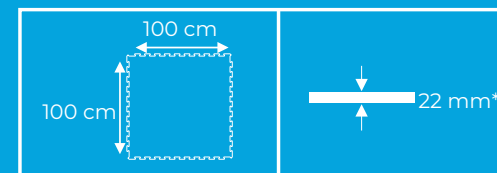

\*Approximate value | Valor aproximado | Valeur approximative | Ungefährer Wert

# COLOURS

COLORES | COULEURS | FARBEN

## DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

**PAVIGYM**  
**WEIGHTLIFTING**

	NORM / NORMATIVA NORMES / NORM	CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES / EIGENSCHAFTEN
Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe		100 x 100 cm
Thickness / Grosor / Épaisseur / Dicke		22 mm
Total weight / Peso total / Poids total / Gewicht		26,4 kg
Density / Densidad / Densité / Dichte	UNE-53526	1200 kg/m <sup>3</sup>
Hardness / Dureza / Dureté / Härte	DIN 53505	75° Shore A
CLASSIFICATION / CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG		
% Water absorption / Absorción de agua / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme*	ASTM D570	0%
Coef. linear expansion / Coef. dilatación lineal / Absorption de l'eau / Wasseraufnahme	0°C / 40°C	1,5 10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
Reaction to fire / Reacción al fuego / Résistance à l'abrasion / Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	Cfl-s2
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión / Isolation acoustique / Akustische	EN 5470	614 mg




PAVIGYM WENGUE



PAVIGYM BEECHWOOD\*



PAVIGYM B. MARBLE\*




PAVIGYM STONE GREY



PAVIGYM JET BLACK

\*GRAINED EFFECT

The appearance and color of these images may differ slightly from the final product.  
El aspecto y color de estas imágenes pueden presentar ligeras diferencias respecto a la original.  
L'aspect et la couleur de ces visuels peuvent varier légèrement par rapport au produit réel.  
Die Farbe auf den Bildern kann leicht vom original Produkt abweichen.



To avoid product counterfeiting, our tiles are marked with the Pavigym logo.  
Para garantizar la autenticidad de nuestro producto, nuestras losetas incluyen el logotipo Pavigym.  
Pour éviter les contrefaçons, nos dalles sont marquées avec le logo Pavigym.  
Um Fälschungen zu vermeiden, sind unsere Platten mit dem Pavigym Logo versehen.



Interlocking installation  
Instalación de ensamblaje  
Installation avec queue d'aronne  
Interlocking-Installation



Virgin rubber  
Caucho virgen  
Caoutchouc vierge  
Frischer Kautschuk



Customisable: No  
Personalizable: No  
Personnalisable: Non  
Anpassbar: Nein



Recyclable  
Reciclable  
Recyclable  
Recyclabel